

[www.nexencorp.co.kr](http://www.nexencorp.co.kr)

산업용 솔리드 타이어  
**INDUSTRIAL SOLID TIRES**



**NEXEN NEXEN CORPORATION**

[www.nexencorp.co.kr](http://www.nexencorp.co.kr)

Customer Service : [csnexen@nexencorp.co.kr](mailto:csnexen@nexencorp.co.kr)

부산 영업팀 621-914 경남 김해시 안동 262-14  
Tel.055-333-0771 Fax.055-326-0778

서울 영업팀 137-060 서울특별시 서초구 방배동 796-27 파맥스프라자빌딩 5층  
Tel.02-595-9811 Fax.02-595-0581

제 2012-06호

**NEXEN NEXEN CORPORATION**

## NEXEN Welcome To NEXEN

내일을 생각하는 기업, 내일을 준비하는 기업,  
내일의 가치를 창조하는 기업

*B. J. Joong*

Kang, Byung Joong  
Chairman / Founder



## NEXEN Message From CEO

### Go with Nexen, the Global Leader!

40년의 역사와 전통을 자랑하며 한국의 고무산업을 선도해 온 (주)넥센은 타이어 튜브, 솔리드타이어 등 특수 타이어와 부품 그리고 골프볼 분야에서 글로벌 선두기업들과 어깨를 나란히 하고 있습니다.

세계적인 기술력과 품질로 미래의 풍요를 만들어가는 넥센!

고객의 꿈을 현실로 이루기 위한 열정으로 고객과 함께하는 기업이 되겠습니다.

신뢰할 수 있는 품질과 혁신적인 제품을 공급하는 넥센은 더 나은 다음 세상을 향해 고객과 함께 질주하는, 가장 큰 믿음이 되겠습니다.

*Kwang Yong Jeong*

Jeong, Kwang Yong  
CEO / President

## NEXEN Company History

2003.11 중국 현지법인 설립 : 청도넥센상교유한공사

2003.9 ERP시스템 구축

2002.8 사명변경 : (주)넥센

2001.12 (주)KNN 인수

2000.3 (주)넥센산기 설립

1999.6 넥센타이어(주) 인수

1995.6 중국현지법인 설립 : 청도홍아운태유한공사

1994.5 ISO 인증 획득

1994.2 (주)넥센테크 설립

1992.6 제 1회 중소기업 무역진흥 대상 수상

1989.11 제 26회 무역의 날 5천만불탑 수상

1987.12 주식 상장

1968.9 회사설립

## 타이어 구조

### 3 LAYER STRUCTURE

#### Tread

마모저항력이 뛰어나 더 긴 타이어 수명을 보장


#### Cushion

안정감 있고 편안한 승차감과 우수한 복원력


#### Bead Wire

#### Bottom

휠림과 완벽하게 결합하여 미끄러짐을 방지

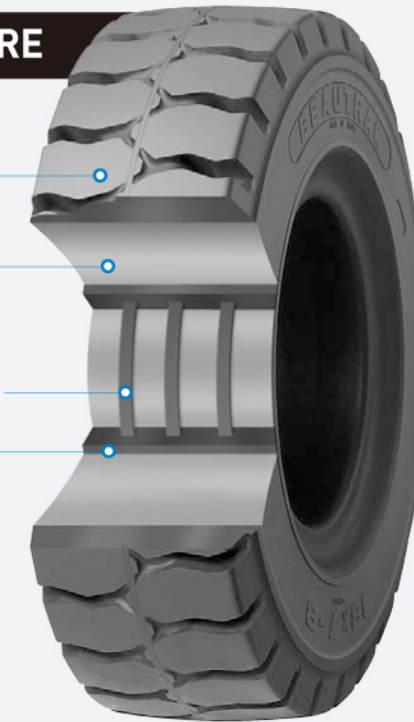

### ∴ PNEUMATIC SHAPED SOLID TIRES




D: Outside diameter 외경  
B: Maximum width 최대폭  
d: Inside diameter 내경 (Rim diameter) (림직경)

| 구 분                   | 표시방법  | 예       |
|-----------------------|-------|---------|
| Pneumatic shaped tire | B-d   | 7.00-12 |
| Low profile tire      | DXB-d | 18X7-8  |
| Trolley tire          | DXB   | 23X5    |
| Trailer tire          | B-d   | 300-15  |

### ∴ PRESS-ON SOLID TIRES

W: Tire width 타이어폭  
D: Outside diameter 외경  
d: Rim diameter 림직경



| 표시방법        | 예                 |
|-------------|-------------------|
| DXWXD(inch) | 18×8×12 1/8(inch) |
| DXW-d(mm)   | 457×203-308(mm)   |

- ① 타이어 주문시 세가지 치수(숫자)가 필요하다. - 타이어 직경, 베이스폭, 휠직경
- ② 만약 타이어가 마모가 되어 확인을 할 수 없을 경우는 타이어 베이스 밴드의 폭과, 베이스 밴드의 내경을 측정하여 SIZE를 단정할 수 있다.





## 타이어 패턴 TIRE PATTERN

### ∴ PNEUMATIC SHAPED SOLID TIRES

CBX



공기용 타입과 유사한 특성을 가지며 탄성이 높아 운전자에게 편안함을 제공합니다. 차량 유지 비용이 적고 긴 TIRE 수명을 보장합니다.

CB



넓고 평평한 TREAD는 안전성이 탁월하고 제동력이 우수합니다.

RIB



거칠고, 내구성을 요구하는 모든 환경의 작업장에서 지속적으로 사용합니다.

LUG



특히 마모에 강한 패턴으로 긴 수명과 단단하게 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

PL



편안함과 내구성을 보장하는 특별한 COMPOUND를 가지고 있습니다.

MS



다양한 용도를 위해 설계 및 디자인되었습니다. 내마모성을 가지면서 과하중에 사용이 용이합니다.

MTP



제동 및 구동력이 우수하며 조향성이 향상된 신개념 패턴입니다.

### 다양한 종류의 솔리드 타이어는 모든 종류의 운송수단에 사용됩니다.

지게차용타이어, REACH 그리고 폴리우레탄 등의 타이어를 (주)넥센이 사용용도에 적합하게 설계하여 공급합니다.

### ∴ CUSHION PRESS-ON SOLID TIRES

MS



PL



RIB



주로 실내작업에 사용하도록 설계되어 장시간 지속적인 작업이 가능합니다. 또한 높은 연료 효율과 하중 능력이 탁월합니다.

### ∴ NON-MARKING TIRES

CBX



PL



전기, 전자, 식품, 제지 및 자동차공장 등 바닥청결이 중요한 모든 작업장에 아주 이상적인 타이어입니다.

- 타이어 자국이 남지 않아 바닥유지비용을 절감할 수 있습니다.  
- 실내 작업환경을 개선할 수 있습니다.

※ NON-MARKING TIRE는 정전기를 발생시킬 수 있으며, 따라서 폭발위험이 있거나 불붙기 쉬운 작업환경에서는 반드시 접지끈을 달고 작업하여야 합니다.

### ∴ EASY FIT SOLID TIRES

- 빠르고 쉬운 장착
- Lock Ring, Flange, Band가 필요없음
- Rim에서 탈·장착시키는 시간과 노력을 단축시킴
- EF TIRE는 비용을 절감시켜 줌
- Rim에 장착하기 편리함





PNEUMATIC SOLID SHAPED TIRES



PRESS-ON SOLID TIRES



| TIRE SIZE        | RIM    | PATT    | UNI-<br>VERSAL | EASY<br>FIT | NON-<br>MARK-<br>ING | DIMENSION(mm)  |                  | LOAD CAPACITY(kg) |          |                          |       |      | WEIGHT(kg)  |
|------------------|--------|---------|----------------|-------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|--------------------------|-------|------|-------------|
|                  |        |         |                |             |                      |                |                  | FORK-LIFT TRUCKS  |          | OTHER VEHICLES(TRAILERS) |       |      |             |
|                  |        |         |                |             |                      | OVERALL<br>DIA | OVERALL<br>WIDTH |                   |          |                          |       |      |             |
|                  |        |         |                |             |                      |                |                  | LOAD W.           | STEER W. |                          |       |      |             |
| 3.00-4           | 2.10   | CBX     | O              |             | O                    | 250            | 85               | 260               | 195      | 260                      | 235   | 195  | 3.5         |
|                  | 2.50C  | RIB     | O              |             | O                    | 250            | 82               | 260               | 195      | 260                      | 235   | 195  | 3.7         |
| 4.00-4           | 2.50C  | CBX     | O              |             | O                    | 306            | 105              | 535               | 412      | 535                      | 485   | 412  | 6.6         |
| 3.50-5           | 2.50C  | LUG     | O              |             | O                    | 293            | 99               | 540               | 420      | 540                      | 500   | 420  | 5.4         |
| 2.00-8           | 2.50C  | PL      | O              |             | O                    | 305            | 98               | -                 | 635      | 825                      | 750   | 635  | 4.4         |
| 3.00-8           | 2.50C  | PL      | O              |             | O                    | 358            | 102              | -                 | 680      | 875                      | 800   | 675  | 7.8         |
| 4.00-8           | 3.00D  | RIB     | O              | O           | O                    | 405            | 116              | 950               | 730      | 950                      | 860   | 730  | 11.1        |
|                  | 3.00D  | LUG     | O              |             | O                    |                |                  | 950               | 730      | 950                      | 860   | 730  | 10.6        |
|                  | 3.75 I | RIB/LUG | O              |             | O                    |                |                  | 950               | 730      | 950                      | 860   | 730  | 11.6/10.7   |
| 5.00-8           | 3.00D  | CBX     | O              | O           | O                    | 458            | 125              | 1415              | 1090     | 1415                     | 1285  | 1090 | 16.0        |
|                  | 3.25 I | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 1415              | 1090     | 1415                     | 1285  | 1090 | 16.8        |
|                  | 3.75 I | CBX/RIB | O              |             | O                    |                |                  | 1415              | 1090     | 1415                     | 1285  | 1090 | 16.3/15.3   |
| 15x4 1/2-8       | 3.00D  | CBX     | O              | O           | O                    | 376            | 115              | 1040              | 800      | 1040                     | 945   | 800  | 8.9         |
|                  | 3.25 I | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 1040              | 800      | 1040                     | 945   | 800  | 8.9         |
| 16X6-8           | 4.33R  | CBX     | O              | O           | O                    | 415            | 138              | 1270              | 975      | 1270                     | 1150  | 975  | 14.2        |
| 18X7-8           | 4.33R  | CBX     | O              | O           | O                    | 448            | 146              | 2145              | 1650     | 2145                     | 1945  | 1650 | 18.5        |
| 18X9-8           | 7.00E  | CBX     | O              |             | O                    | 462            | 208              | 2300              | 1900     | 2300                     | 2090  | 1900 | 28.0        |
| 6.00-9           | 4.00E  | CBX     | O              | O           | O                    | 530            | 139              | 1885              | 1450     | 1885                     | 1710  | 1450 | 25.3        |
|                  | 4.00E  | PL      | O              |             | O                    |                |                  | 1885              | 1450     | 1885                     | 1710  | 1450 | 26.8        |
| 7-9              | 4.33R  | CBX     | O              |             | O                    | 550            | 157              | 2340              | 1800     | 2340                     | 2125  | 1800 | 32.3        |
|                  | 5.00S  | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 2340              | 1800     | 2340                     | 2125  | 1800 | 31.0        |
| 21X8-9           | 6.00E  | CBX     | O              | O           | O                    | 518            | 184              | 2755              | 2120     | 2755                     | 2500  | 2120 | 31.6        |
| 21X9-9           | 7.00E  | CBX     | O              |             | O                    | 524            | 206              | 3235              | 2490     | 3235                     | 2935  | 2490 | 36.6        |
| 6.50-10          | 5.00F  | CBX     | O              | O           | O                    | 547            | 172              | 2340              | 1800     | 2340                     | 2125  | 1800 | 33.8        |
|                  | 5.50F  | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 2340              | 1800     | 2340                     | 2125  | 1800 | 34.2        |
| 7.50-10          | 5.00F  | CBX     | O              |             | O                    | 630            | 192              | 3070              | 2360     | 3070                     | 2785  | 2360 | 48.9        |
|                  | 5.50F  | CBX     | O              | O           | O                    |                |                  | 3070              | 2360     | 3070                     | 2785  | 2360 | 49.6        |
| 23X9-10          | 6.50E  | CBX     | O              | O           | O                    | 583            | 204              | 3160              | 2430     | 3160                     | 2865  | 2430 | 44.3        |
| 200/50-10        | 6.50F  | CBX     | O              | O           | O                    | 457            | 198              | 2470              | 1900     | 2470                     | 2240  | 1900 | 23.6        |
| 7.00-12          | 5.00S  | CBX     | O              | O           | O                    | 653            | 172              | 2920              | 2240     | 2920                     | 2645  | 2240 | 44.1        |
|                  | 5.00S  | PL      | O              |             | O                    |                |                  | 2920              | 2240     | 2920                     | 2645  | 2240 | 45.9        |
| 23X9-12          | 6.00   | CBX     | O              |             | O                    | 583            | 231              | 2600              | 2000     | 2600                     | 2400  | 2000 | 44.4        |
| 23X10-12         | 8.00G  | CB      | O              | O           | O                    | 589            | 240              | 3770              | 2900     | 3770                     | 3420  | 2900 | 49.8        |
| 27X10-12         | 8.00G  | CBX     | O              | O           | O                    | 676            | 246              | 3900              | 3000     | 3900                     | 3540  | 3000 | 69.9        |
| 23X5             | 3.75P  | CBX     | O              | O           | O                    | 622            | 140              | 1495              | 1150     | 1495                     | 1355  | 1150 | 30.2        |
| 25X6             | 3.75P  | CBX     | O              |             | O                    | 665            | 150              | 2210              | 1700     | 2210                     | 2005  | 1700 | 38.9        |
| 6.00-15          | 4.50E  | CBX     | O              |             | O                    | 693            | 155              | 2455              | 1820     | 2435                     | 2095  | 1675 | 42.5        |
| 7.00-15          | 5.50   | CB      | O              |             | O                    | 734            | 175              | 3545              | 2725     | 3545                     | 3215  | 2725 | 54.7        |
|                  | 5.50   | CBX     | O              | O           | O                    |                |                  | 3545              | 2725     | 3545                     | 3215  | 2725 | 54.8        |
|                  | 6.00   | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 3545              | 2725     | 3545                     | 3215  | 2725 | 55.3        |
| 7.50-15          | 5.50   | CBX     | O              |             | O                    | 755            | 197              | 3900              | 3000     | 3900                     | 3540  | 3000 | 64.6        |
|                  | 6.00   | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 3900              | 3000     | 3900                     | 3540  | 3000 | 65.0        |
|                  | 6.50   | CBX     | O              | O           | O                    |                |                  | 3900              | 3000     | 3900                     | 3540  | 3000 | 65.5        |
| 8.15-15(28X9-15) | 7.00   | CBX     | O              | O           | O                    | 696            | 212              | 3445              | 2650     | 3445                     | 3125  | 2650 | 57.1        |
| 8.25-15          | 5.50   | CBX     | O              |             | O                    | 807            | 202              | 4750              | 3650     | 4750                     | 4300  | 3650 | 79.0        |
|                  | 6.50   | CBX     | O              | O           | O                    |                |                  | 4750              | 3650     | 4750                     | 4300  | 3650 | 79.6        |
| 250-15           | 7.00   | CBX     | O              | O           | O                    | 716            | 226              | 4545              | 3650     | 4545                     | 4310  | 3650 | 64.1        |
|                  | 7.50   | CBX     | O              | O           | O                    |                |                  | 4545              | 3650     | 4545                     | 4310  | 3650 | 65.3        |
| 300-15           | 8.00   | CBX     | O              | O           | O                    | 812            | 266              | 5850              | 4500     | 5850                     | 5310  | 4500 | 104.2       |
| 28X12.5-15       | 9.75   | CBX     | O              | O           | O                    | 711            | 310              | 5525              | 4250     | 5525                     | 5015  | 4250 | 86.4        |
| 32X12.1-15       | 8.00   | CBX     | O              |             | O                    | 807            | 299              | 6500              | 5000     | 6500                     | 5900  | 5000 | 104.3       |
|                  | 9.75   | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 6500              | 5000     | 6500                     | 5900  | 5000 | 117.8       |
| 355/65-15        | 9.75   | CBX     | O              | O           | O                    | 822            | 300              | 7800              | 6000     | 7800                     | 6430  | 6000 | 126.4       |
| 6.50-16          | 4.50E  | CBX     | O              |             | O                    | 742            | 177              | 2600              | 2000     | 2600                     | 2360  | 2000 | 55.2        |
|                  | 5.50F  | CBX/MS  | O              |             | O                    |                |                  | 2600              | 2000     | 2600                     | 2360  | 2000 | 55.3/55.5   |
| 7.50-16          | 5.50   | CBX     | O              |             | O                    | 780            | 197              | 3950              | 3050     | 3950                     | 3600  | 3050 | 69.6        |
|                  | 6.00GS | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 3950              | 3050     | 3950                     | 3600  | 3050 | 69.9        |
| 8.00-16          | 5.50   | CBX/MS  | O              |             | O                    | 807            | 207              | 4180              | 3190     | 4180                     | 3800  | 3190 | 79.4/80.4   |
| 9.00-16          | 5.50   | LUG/MS  | O              |             | O                    | 852            | 232              | 4430              | 3405     | 4430                     | 4010  | 3405 | 104.2/104.2 |
|                  | 6.50   | LUG     | O              |             | O                    |                |                  | 5240              | 4030     | 5240                     | 4745  | 4030 | 105.2       |
| 8.25-20          | 6.00   | LUG     | O              |             | O                    | 934            | 222              | 4400              | 3675     | 4400                     | 4335  | 3675 | 104.7       |
|                  | 6.50   | LUG/PL  | O              |             | O                    |                |                  | 4400              | 3675     | 4400                     | 4335  | 3675 | 104.2/104.1 |
|                  | 7.00T  | LUG     | O              |             | O                    |                |                  | 4400              | 3675     | 4400                     | 4335  | 3675 | 109.3       |
| 9.00-20          | 6.50   | LUG/CBX | O              |             | O                    | 1006           | 232              | 5340              | 4450     | 5340                     | 4845  | 4450 | 135.4/135.0 |
|                  | 7.00   | LUG/CBX | O              |             | O                    |                |                  | 5340              | 4450     | 5340                     | 4845  | 4450 | 135.4/135.7 |
|                  | 7.50   | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 5340              | 4450     | 5340                     | 4845  | 4450 | 135.0       |
|                  | 8.00   | LUG/CBX | O              |             | O                    |                |                  | 5340              | 4450     | 5340                     | 4845  | 4450 | 137.5/135.5 |
| 10.00-20         | 7.00   | CBX     | O              |             | O                    | 1024           | 258              | 6000              | 5000     | 6000                     | 5450  | 5000 | 153.9       |
|                  | 7.50V  | CB/LUG  | O              |             | O                    |                |                  | 6000              | 5000     | 6000                     | 5450  | 5000 | 155.8/155.4 |
|                  | 8.00V  | CBX/LUG | O              |             | O                    |                |                  | 6000              | 5000     | 6000                     | 5450  | 5000 | 158.0/154.9 |
| 11.00-20         | 8.00V  | CBX     | O              |             | O                    | 1058           | 280              | 6500              | 5425     | 6500                     | 5900  | 5425 | 183.7       |
| 12.00-20         | 8.00V  | CBX     | O              |             | O                    | 1092           | 297              | 7500              | 6250     | 7500                     | 6810  | 6250 | 209.2       |
|                  | 8.50   | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 7500              | 6250     | 7500                     | 6810  | 6250 | 210.1       |
|                  | 10.00W | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 7765              | 6470     | 7765                     | 6610  | 6470 | 214.4       |
| 12.00-24         | 8.00W  | CBX     | O              |             | O                    | 1193           | 297              | 7980              | 6650     | 7980                     | 7250  | 6650 | 237.8       |
|                  | 8.50W  | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 7980              | 6650     | 7980                     | 7250  | 6650 | 239.8       |
|                  | 10.00W | CBX     | O              |             | O                    |                |                  | 9000              | 7500     | 9000                     | 8200  | 7500 | 245.4       |
| 14.00-24         | 10.00W | CBX     | O              |             | O                    | 1313           | 322              | 11000             | 9175     | 11000                    | 10000 | 9175 | 340.4       |

| TIRE SIZE<br>(inch)<br>DXBxD | TIRE SIZE<br>(mm)<br>DXB-d | PATT  | STEEL<br>BAND | BAND<br>LESS | NON-<br>MARK-<br>ING | LOAD CAPACITY(kg) |         |              |         | OTHER<br>VEHICLES<br>(16km/h) | WEIGHT<br>(kg) |
|------------------------------|----------------------------|-------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|---------|--------------|---------|-------------------------------|----------------|
|                              |                            |       |               |              |                      | FORK-LIFT TRUCKS  |         |              |         |                               |                |
|                              |                            |       |               |              |                      | UP TO 10km/h      |         | UP TO 16km/h |         |                               |                |
|                              |                            |       |               |              |                      | LOAD W            | STEER W | LOAD W       | STEER W |                               |                |
|                              | 250X80-170                 | PL    | O             |              | O                    | -                 | -       | -            | -       | 445                           | 4.3            |
| 13 1/2X5 1/2X8               | 343X140-203.2              | PL/MS | O             |              | O                    | 1510              | 1240    | 1345         | 1130    | 1080                          | 12.6/12.6      |
| 13 1/2X6X8                   | 343X152-203.2              | MS    | O             |              | O                    | 1560              | 1280    | 1380         | 1160    | 1115                          | 13.9           |
| 14X4 1/2X8                   | 356X114X203.2              | PL    | O             |              | O                    | 1170              | 960     | 1045         | 875     | 830                           | 11.0           |
| 14X5X10                      | 356X127-254                | PL    | O             |              | O                    | 1238              | -       | 1097         | 1097    | -                             | 12.3           |
|                              | 405X130-305                | PL    | O             |              | O                    | 1510              | 1240    | 1350         | 1135    | 2560                          | 12.3           |
| 16X5X10 1/2                  | 406X127-266.7              | PL/MS | O             |              | O                    | 1510              | 1240    | 1345         | 1130    | 1080                          | 14.9/13.9      |
| 16X6X10 1/2                  | 406X152-266.7              | PL/MS | O             | O            | O                    | 1910              | 1570    | 1710         | 1435    | 1360                          | 17.8/16.8      |
| 15X6X11 1/4                  | 381X152-285.8              | PL    | O             |              | O                    | 1600              | 1310    | 1415         | 1190    | 1140                          | 15.4           |
| 16 1/4X5X11 1/4              | 413X127-285.8              | PL    | O             |              | O                    | 1530              | 1250    | 1360         | 1145    | 1090                          | 15.8           |
| 16 1/4X6X11 1/4              | 413X152-285.8              | PL    | O             |              | O                    | 1920              | 1580    | 1715         | 1440    | 1370                          | 17.5           |
| 16 1/4X7X11 1/4              | 413X178-285.8              | PL/MS | O             |              | O                    | 2325              | 1900    | 2060         | 1735    | 1650                          | 11.9/11.4      |
| 17X5X12 1/8                  | 432X127-308                | PL    | O             |              | O                    | 1570              | 1290    | 1400         | 1180    | 1120                          | 15.2           |
| 17X6X12 1/8                  | 432X152-308                | MS    | O             |              | O                    | 1980              | 1630    | 1770         | 1485    | 1410                          | 17.2           |
| 18X5X12 1/8                  | 457X127-308                | PL/MS | O             |              | O                    | 1640              | 1350    | 1470         | 1230    | 1170                          | 17.3/17.0      |
| 18X6X12 1/8                  | 457X152-308                | PL/MS | O             |              | O                    | 2100              | 1720    | 1870         | 1575    | 1500                          | 19.7/19.4      |
| 18X7X12 1/8                  | 457X178-308                | PL/MS | O             |              | O                    | 2550              | 2100    | 2280         | 1910    | 1820                          | 24.4/23.4      |
| 18X8X12 1/8                  | 457X203-308                | PL/MS | O             | O            | O                    | 3000              | 2475    | 2680         | 2250    | 2150                          | 27.4/26.6      |
| 18X9X12 1/8                  | 457X229-308                | PL/MS | O             |              | O                    | 3450              | 2850    | 3090         | 2600    | 2475                          | 30.0/30.0      |
| 21X5X15                      | 533X127-381                | MS    | O             |              | O                    | 1840              | 1510    | 1640         | 1385    | 1320                          | 20.3           |
| 21X6X15                      | 533X152-381                | MS    | O             |              | O                    | 2350              | 1930    | 2100         | 1765    | 1680                          | 24.2           |
| 21X7X15                      | 533X178-381                | PL/MS | O             |              | O                    | 2875              | 2350    | 2560         | 2150    | 2050                          | 31.2/30.2      |
| 21X8X15                      | 533X203-381                | PL/MS | O             |              | O                    | 3375              | 2775    | 3025         | 2540    | 2425                          | 34.0/33.7      |
| 21X9X15                      | 533X229-381                | PL    | O             |              | O                    | 3900              | 3200    | 3475         | 2920    | 2775                          | 42.2           |
| 20X8X16                      | 508X203-406.4              | PL/MS | O             |              | O                    | 3040              | 2495    | 2720         | 2280    | 2170                          | 29.8/28.9      |
| 20X9X16                      | 508X229-406.4              | PL    | O             |              | O                    | 3490              | 2865    | 3120         | 2620    | 2490                          | 34.4           |
| 22X9X16                      | 559X229-406.4              | PL/MS | O             |              | O                    | 4050              | 3325    | 3600         | 3025    | 2875                          | 42.7/42.7      |
|                              | 645X250-410                | PL    | O             |              | O                    | 4810              | 3930    | 4180         | 3430    | 3125                          | 72.4           |
| 28X12X22                     | 711X305-559                | PL    | O             |              |                      | 6270              | 5145    | 5540         | 4600    | 4485                          | 39.3           |